


Completamente sfoderabile

Caratteristiche tecniche

Pannelli da 18/25 mm in particelle di legno di pioppo in classe E1 a bassa emissione di formaldeide e fibra di legno naturale. Espansi di poliuretano indeformabile

Primo rivestimento in espanso di poliestere accoppiato a caldo a vellutino aggrappante in poliestere e/o ovatta di poliestere al 100% da 200gr, Pannelli fondo contenitore da 12-14 mm in particelle di legno di pioppo in classe E1.

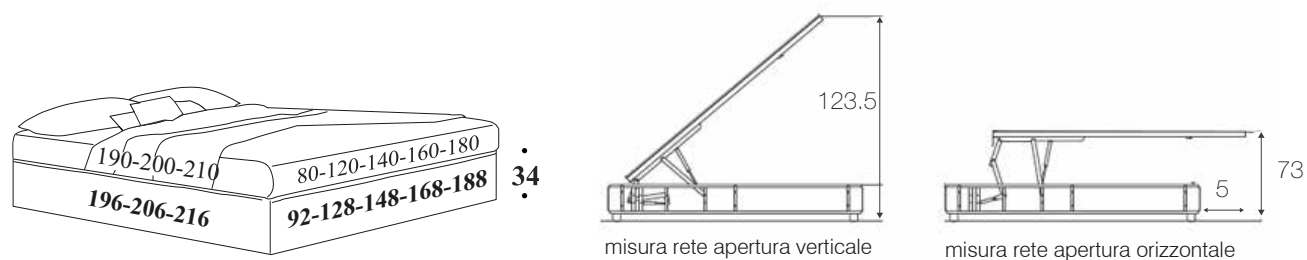

Ring Round



Somier
COLLEZIONE URBAN

FUTURODESIGN

